


LISTA PARTI / RICAMBI

PARTLIST / SPARES

POS	QT	Descrizione Description	Materiale Material	KIT (*)
1	1	Volantino Handwheel	PP	
2	2	Dado Nut	A2/70	
3	1	Ghiera Ring nut	AISI 303	
4	1	Molla premistoppa Packing gland spring	AISI316	R
5	1	Testa pacco premistoppa Packing gland top	PTFE/Carbogr.	R
6	3	Anello Intermedio pacco premistoppa Packing gland intermediate ring	PTFE/Carbogr.	R
7	1	Guarnizione corpo Body gasket	PTFE	R
8	1	Guarnizione OR OR gasket	FPM (VITON)	R
9	1	Flangia Flange	PVC	
10	1	Boccola pacco premistoppa Packing gland bushing	PTFE/Carbogr.	
11	1	Anello pacco premistoppa Packing gland soft ring	FPM (VITON)	R
12	1	Intermedio pacco premistoppa Bonnet	AISI316	R
13	1	Fondo pacco premistoppa Packing gland bottom	PTFE/Carbogr.	R
14	1	Stelo valvola Valve rod	AISI316	
15	1	Guarnizione otturatore Shutter seal	PTFE/Carbogr.	R
16	1	Dado Nut	A4/70	
17	1	Corpo valvola Valve body	AISI 316L	

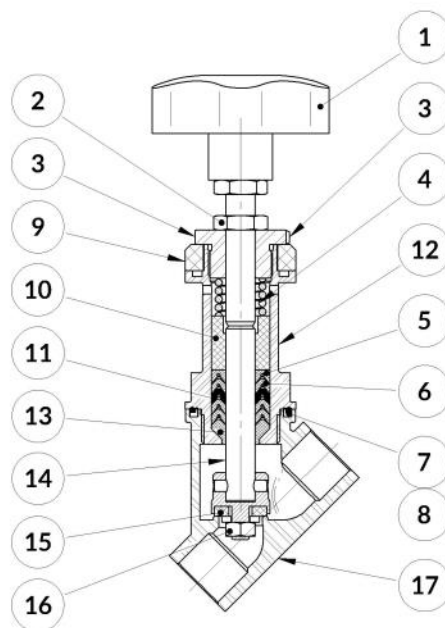

(*) I ricambi riportati in tabella sono disponibili in kit

Listed spares available in kit

- R: KIT_PCIFMAN_DN—KIT completo - Full kit

CODICI D'ORDINE

ORDER CODES

PCIFMAN - Valvola di intercettazione a flusso libero - corpo in AISI 316L micro-fuso - servocomando manuale

PCIFMAN	_DN	_A (Connessioni corpo) (Body connections)		_V (*) (Versione) (Version)	
	015	1	FF GAS	HT ^(*)	Serv. alta temperatura High temper. service
	020	1N	FF NPT	V ^(*)	Applicazione per vuoto Vacuum application
	025	2	FLANG. PN16 Ribassate Red. thickness PN16 flanges	V ^(*)	Otturatore EQP EQP Plug
	032	2U	FLANG. PN16 EN1092 EN1092 PN16 flanges		
	040	3	FLANG. Ridotte Red. size flanges		
	050	4	Saldare di tasca Socket weld		
	065	6_2852	Clamp EN ISO 2852		
	080	6_4825	Clamp ASME-BS 4825		
		8	FLANG. PN40 EN1092 EN1092 PN40 flanges		

Es. : PCIFMAN_032_2 -

Valvola manuale f.l. DN032 - corpo AISI316L - Flang. Rib. DN32

DN032 free flow manual ON/OFF valve - Red. thickness PN16 flanges

Nota (*): — Tutti gli impieghi non standard devono essere richiesti in fase d'offerta e sono specificati sulla C.O.

Note (*): — All non-standard applications shall be required in offer request phase and will be specified in Order Confirmation