
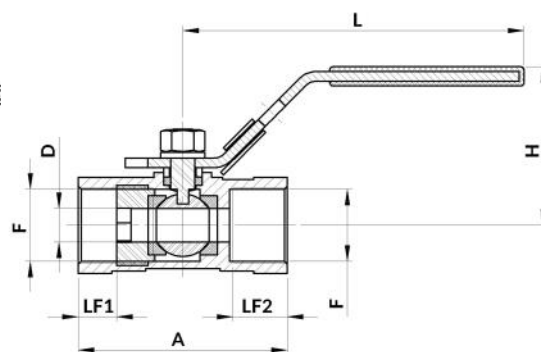


PCSFDV_DN_0_1_1 - Valvola di intercettazione a sfera a due vie - 1 pezzo

PCSFDV_DN_0_1_1 - 2 way - 1 piece ball valve

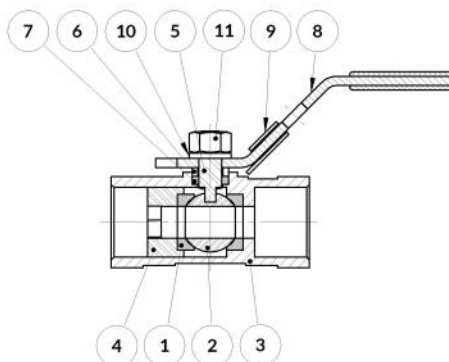

Diametro nominale	Nominal diameter	DN8, DN10, DN15, DN20, DN25
Pressione nominale	Nominal pressure	69 bar
Temperatura fluido	Fluid temperature	-20 ÷ +210 °C
Connessioni corpo	Body ends	FF - ISO 228 G
Passaggio	Bore	Ridotto - Reduced

POS	QT	Descrizione Description	Materiale Material	KIT Ric. Spare KIT
1	2	Guarnizione sfera Ball seal	PTFE	R
2	1	Sfera Ball	AISI 316	
3	1	Corpo valvola Valve body	CF8M	
4	1	Ghiera Ring nut	AISI 316	
5	1	Stelo Stem	AISI 316	
6	1	Rondella premistoppa Packing gland washer	AISI 304	
7	1	Guarnizione stelo Packing gland	PTFE	R
8	1	Maniglia Handle	AISI 304	
9	1	Piastrina blocca-maniglia Locking device	AISI304	
10	1	Rondella Grower Spring washer	A2/70	
11	1	Dado Nut	A2/70	

TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFDV_DN_0_1_1 (1)								
PCSFDV_DN_0_1_1 SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾								
DN		A	D	F	LF1	LF2	H	L
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
8	1/4"	40	5	1/4"-19	10	12	30	80
10	3/8"	45	7	3/8"-19	10	12	35	80
15	1/2"	55	10	1/2"-14	14	17	45	95
20	3/4"	60	12	3/4"-14	14	18	45	105
25	1"	70	15	1"-11	16	20	50	120

(1): I dati dimensionali riportati sono indicativi e possono essere variati dal fornitore senza obbligo di preavviso

(1): Reported dimensions are only for reference and may be changed by the supplier without notice

R — Ricambi consigliati - Recommended spares

CODICI D'ORDINE
ORDER CODES
PCSFDV- Valvola di intercettazione a sfera 2 vie - corpo in AISI 316L microfuso
PCSFDV - 2-way ball valve - microcast AISI 316L body

PCSFDV	_DN	_BT (Tipologia di corpo) (Body type)		_A (Connessioni corpo) (Body connections)		_V (Versione) (Version)		_AC (Azionamento) (Actuators)	
	008	0	1 pezzo 1 piece	1	FF GAS	1	Senza mounting pad Without mounting pad	-	Leva Handle
	010	1	2 pezzi 2 piece	1N	FF NPT	4	ISO5211 mounting pad	RD	Att. pn. D.E. RD RD D.E. pn. actuator
	015	2	3 pezzi 3 piece	2	Saldare di tasca Socket weld			B	Att. pn. D.E. Baiby Baiby D.E. pn. actuator
	020	3	2 pezzi split body Split body 2 piece	3	Saldare di testa Butt weld			RS	Att. pn. S.E. RS RS spring return pn. actuator
	025			5	FLANG. PN16 EN1092 EN1092 PN16 flanges			EL	Att. rot. elettrico Electric rotating actuator
	032			10	Clamp EN ISO 2852				
	040								
	050								
	065								
	080								
	100								

Es. : PCSFDV_025_2_1_4_RD050

Valvola a sfera 2V3P DN025 - corpo AISI316 - FF 1"G - ISO5211 - RD050 DE

Ball Valve 2W3P DN025 - AISI316 Body - FF 1"G - ISO5211 - DE RD050

ACCESSORI E OPZIONI (*)
ACCESSORIES AND OPTIONS (*)

- Finecorsa meccanici ed elettrici
- Rivestimento superficiale Elettropox® su tutte le parti a contatto con il fluido di lavoro
- Guarnizioni sfera avvolgenti (disponibile su serie PCSFDV_DN_2_C_4)
- Connessioni e spaziature fuori standard a scelta del cliente

Nota (*): — Tutti gli impieghi non standard devono essere richiesti in fase d'offerta e sono specificati sulla C.O.; per dettagli, consultare la sezione dedicata

- Electric/mechanic limit switches
- Elettropox surface coating on all parts in contact with working fluid
- Integral ball seals (available on PCSFDV_DN_2_C_4 series)
- Non std. body connections and spacing at customer's choice

Note (*): — All non-standard applications shall be required in offer request phase and will be specified in Order Confirmation; for details, see dedicated section