


Valvole a sfera - 3 vie

3 way ball valves

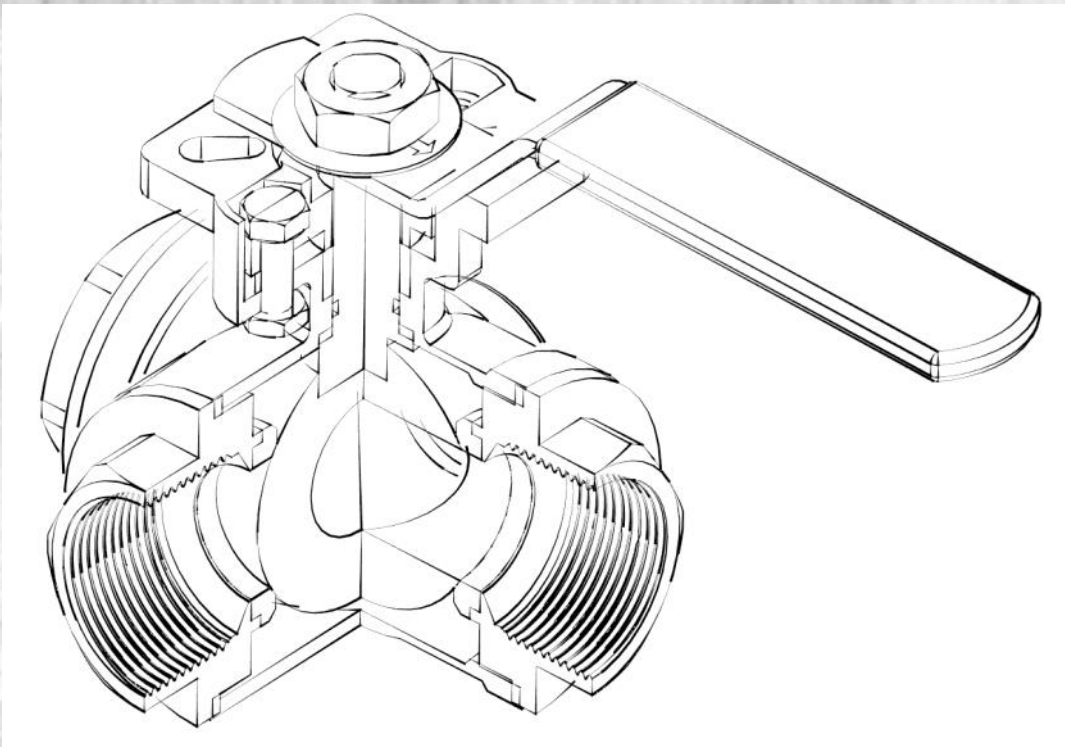


PCSFTV_DN_C_L/T - Valvola di intercettazione a sfera a tre vie - ISO5211 mounting pad

PCSFTV_DN_C_L/T - ISO5211 mounting pad 3 way ball valve

Diametro nominale DN ⁽¹⁾	Nominal diameter DN ⁽¹⁾	DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80
Pressione nominale	Nominal pressure	69 bar
Temperatura fluido	Fluid temperature	-20 ÷ +200 °C
Conessioni corpo	Body ends	C=1 - FF - ISO 228 G C=5 - Flange girevoli PN16 ribassate/ PN16 red. thickness flanged C=6 - Flange girevoli ridotte / red. size flanged C=9 - Raccordo a 3 pezzi tubo a saldare di testa / BW pipe 3 pcs. connector C=10 - Clamp ISO 2852 ⁽²⁾
Passaggio	Bore	Ridotto - reduced
Foratura sfera	Ball hole	L / T

PCSFTV_DN_C_L/T - COMANDO A LEVA

PCSFTV_DN_C_L/T - HANDLE

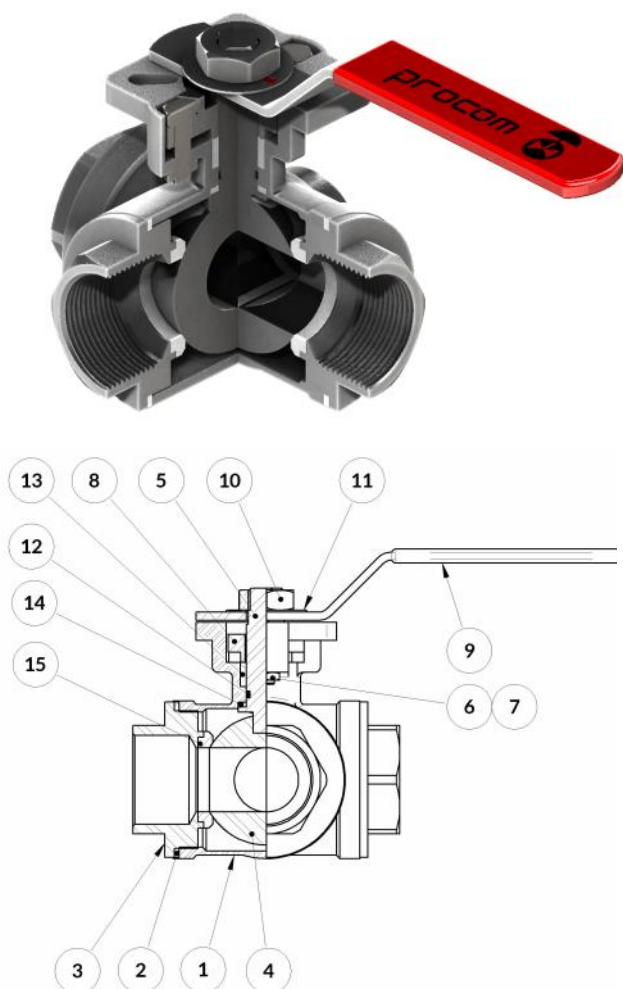

POS	QT	Descrizione Description	Materiale Material	KIT Ric. Spare KIT
1	1	Corpo valvola Valve body	CF8M	
2	3	Guarnizione corpo Body seal	PTFE	R
3	3	Flangia Flange	CF8M	
4	1	Sfera Ball	AISI 316	
5	1	Stelo Stem	AISI 316	
6	2	Dado Nut	A2/70	
7	2	Vite TE Hex screw	A2/70	
8	1	Flangia+rondella premistoppa Packing flange+washer	AISI 304	
9	1	Maniglia Handle	AISI 304	
10	1	Dado Nut	A2/70	
11	1	Piastrina di indicazione Hole indication plate	Al	
12	1	Guarnizione OR OR gasket	FPM (Viton)	R
13	1	Guarnizione stelo Packing gland	PTFE	R
14	1	Pattino Sliding ring	PTFE	R
15	4	Guarnizione sfera Ball seal	PTFE	R

⁽¹⁾ Disponibilità variabile per tipologia di articolo (vedere schede dimensionali)

⁽¹⁾ Availability according to item type (see dimensional tables)

⁽²⁾ Le valvole con terminali T/C sono nominate PCSFTVY

⁽¹⁾ T/C end valves are coded as PCSFTVY

R — Ricambi consigliati - Recommended spares

DATI DIMENSIONALI	DIMENSIONAL DATA
PCSFTV_DN_1_L/T - CONNESSIONI FILETTATE FF GAS ISO228	PCSFTV_DN_1_L/T - GAS ISO228 FEMALE THREAD ENDS

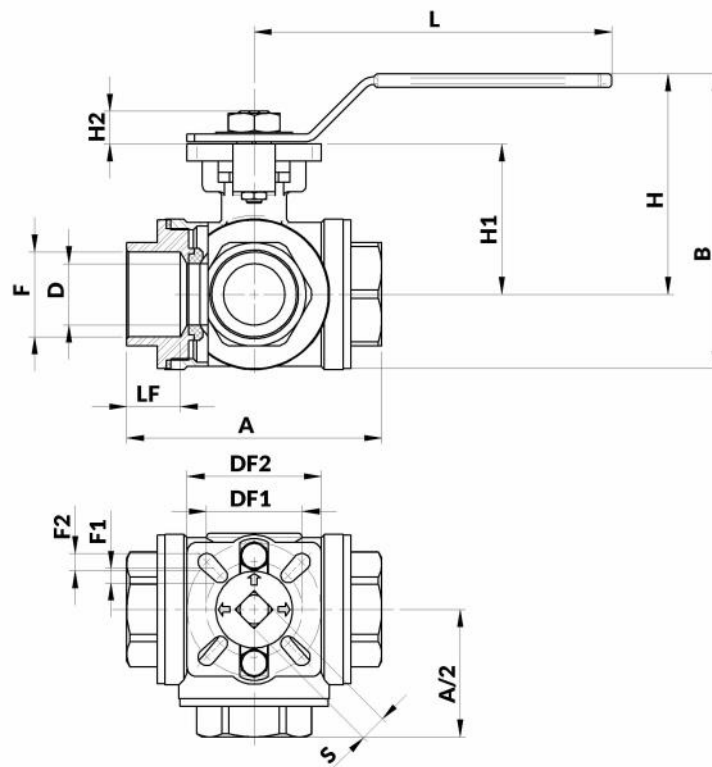


TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_1_L/T ⁽¹⁾
PCSFTV_DN_1_L/T SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾

DN	A (±2)	B	D	F	LF	H	H1	H2	L	F1	DF1	F2	DF2	S
(mm) (inch)														
8 1/4"	70	95	12	1/4" - 19	17	75	45	12	130	6	36	6	42	9
10 3/8"	70	95	12	3/8" - 19	17	75	45	12	130	6	36	6	42	9
15 1/2"	70	95	12	1/2" - 14	17	75	45	12	130	6	36	6	42	9
20 3/4"	80	100	15	3/4" - 14	18	80	50	12	130	6	36	6	42	9
25 1"	88	110	19	1" - 11	20	85	55	12	170	6	42	7	50	11
32 1 1/4"	115	130	25	1 1/4" - 11	23	95	65	14	170	6	42	7	50	11
40 1 1/2"	133	150	32	1 1/2" - 11	28	110	80	14	190	7	50	9	70	14
50 2"	145	160	39	2" - 11	30	117	85	16	190	7	50	9	70	14
65 2 1/2"	200	200	49	2 1/2" - 11	32	130	90	20	310	9	70	11	102	17
80 3"	240	250	65	3" - 11	38	150	110	22	310	9	70	11	102	17

(1): I dati dimensionali riportati sono indicativi e possono essere variati dal fornitore senza obbligo di preavviso


(1): Reported dimensions are only for reference and may be changed by the supplier without notice

PCSFTV_DN_5_L/T - FLANGE GIREVOLI PN16 RIBASSATE
PCSFTV_DN_6_L/T - FLANGE GIREVOLI RIDOTTE

PCSFTV_DN_5_L/T - PN16 RED. THICKNESS SWIVEL FLANGES
PCSFTV_DN_6_L/T - RED. SIZE SWIVEL FLANGES

PCSFTV_DN_5
_L/T

Flange PN16
Ribassate
Red. thickness
PN16

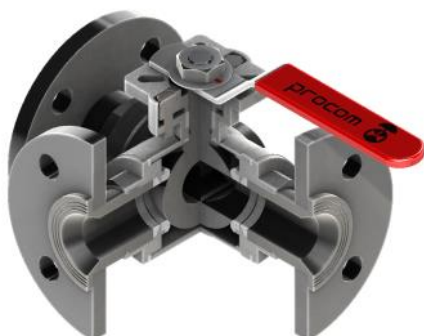

PCSFTV_DN_6
_L/T

Flange Ridotte
Red. size flanges

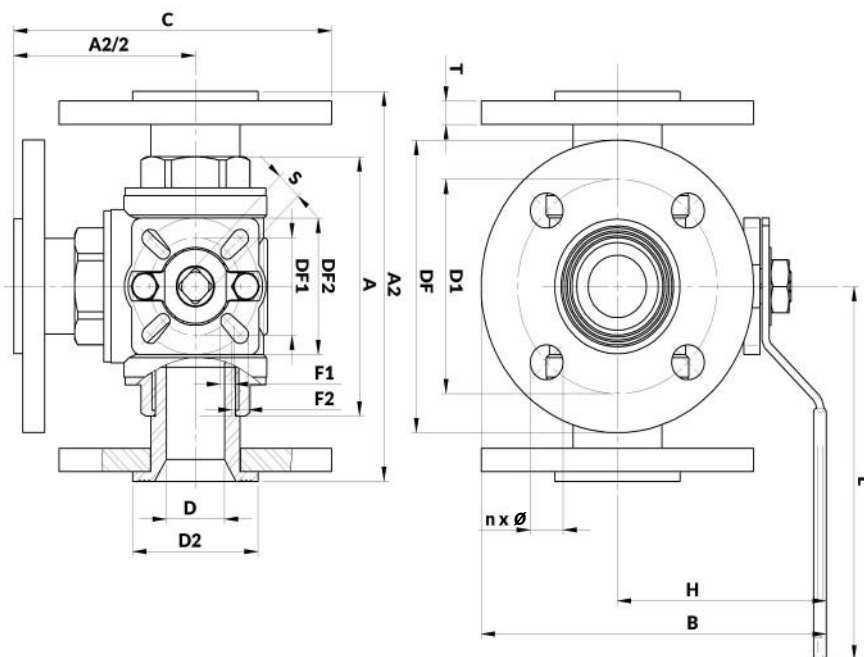


TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_5/6_L/T ⁽¹⁾

PCSFTV_DN_5/6_L/T SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾

DN		D	A (±2)	A2	H	B	L	C	D2	DF	D1	n x Φ	T	F1	DF1	F2	DF2	S
(mm)	(inch)																	
10	3/8"	12	70	130	75	120 108	130	110 98	36	90 65	60 45	4x14 4x7	10 6	6	36	6	42	9
15	1/2"	12	70	130	75	123 110	130	113 100	41	95 70	65 50	4x14 4x7	10 6	6	36	6	42	9
20	3/4"	15	80	150	80	133 118	130	128 113	44	105 75	75 55	4x14 4x9	10 8	6	36	6	42	9
25	1"	19	88	160	85	143 125	170	138 120	49	115 80	85 60	4x14 4x9	10 8	6	42	7	50	11
32	1 1/4"	25	115	180	95	170 140	170	165 135	59	140 90	100 70	4x18 4x9	12 8	6	42	7	50	11
40	1 1/2"	32	133	200	110	185 160	190	175 150	69	150 100	110 80	4x18 4x9	12 8	7	50	9	70	14
50	2"	39	146	230	117	200 172	190	198 170	77	165 110	125 90	4x18 4x11	12 10	7	50	9	70	14
65	2 1/2"	49	200	290	130	223 198	310	238 213	97	185 135	145 110	8x18 4x11	12 10	9	70	11	102	17
80	3"	65	240	310	150	250 225	310	255 230	112	200 150	160 125	8x18 8x11	14 10	9	70	11	102	17

(1): I dati dimensionali riportati sono indicativi e possono essere variati dal fornitore senza obbligo di preavviso

(1): Reported dimensions are only for reference and may be changed by the supplier without notice

PCSFTV_DN_9_L/T - RACCORDO A 3 PEZZI TUBO A SALDARE DI TESTA

PCSFTV_DN_9_L/T - BW PIPE 3 PCS. CONNECTOR

DN15 → DN25



DN32 → DN50

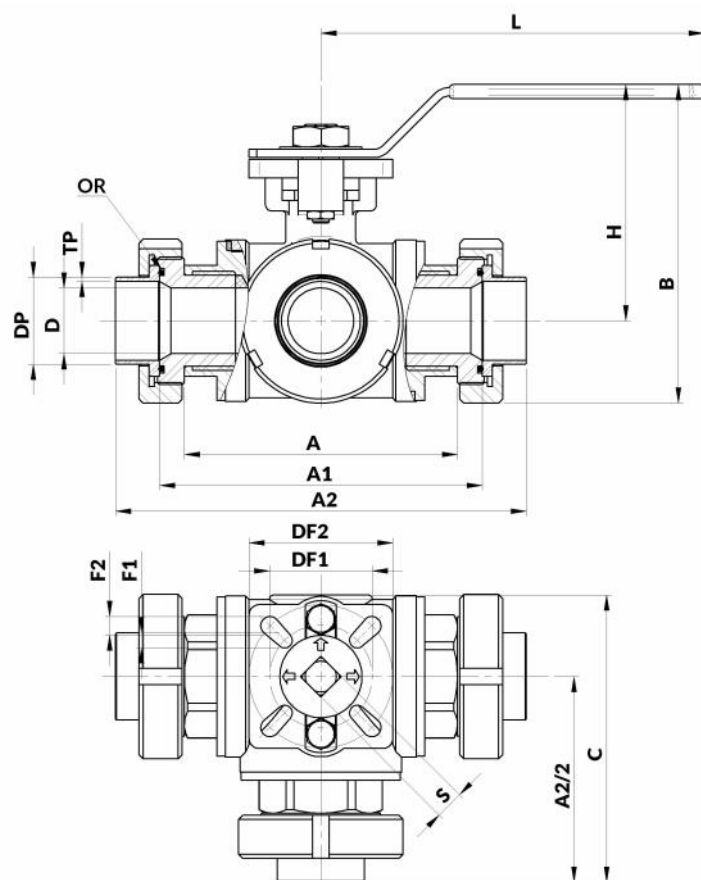


TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_9_L/T ⁽¹⁾

PCSFTV_DN_9_L/T SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾

DN		A (±2)	A1	A2	B	C	D	H	L	F1	DF1	F2	DF2	S	DP	TP	OR
(mm)	(inch)																
15	1/2"	70	90	130	100	90	12	75	130	6	36	6	42	9	17.2	2	3081
20	3/4"	80	100	150	105	100	15	80	130	6	36	6	42	9	21.3	2	3081
25	1"	88	108	160	110	105	19	85	170	6	42	7	50	11	26.7	2	3100
32	1 1/4"	115	140	180	135	130	25	95	170	6	42	7	50	11	33.4	2	3175
40	1 1/2"	133	157	200	150	140	32	110	190	7	50	9	70	14	42.4	2	3175
50	2"	146	170	230	160	160	39	117	190	7	50	9	70	14	48.3	2	3187

(1): I dati dimensionali riportati sono indicativi e possono essere variati dal fornitore senza obbligo di preavviso

(1): Reported dimensions are only for reference and may be changed by the supplier without notice

PCSFTVY_DN_10_L/T - CONNESSIONI CLAMP ISO 2852

PCSFTVY_DN_10_L/T - ISO2852 CLAMP ENDS

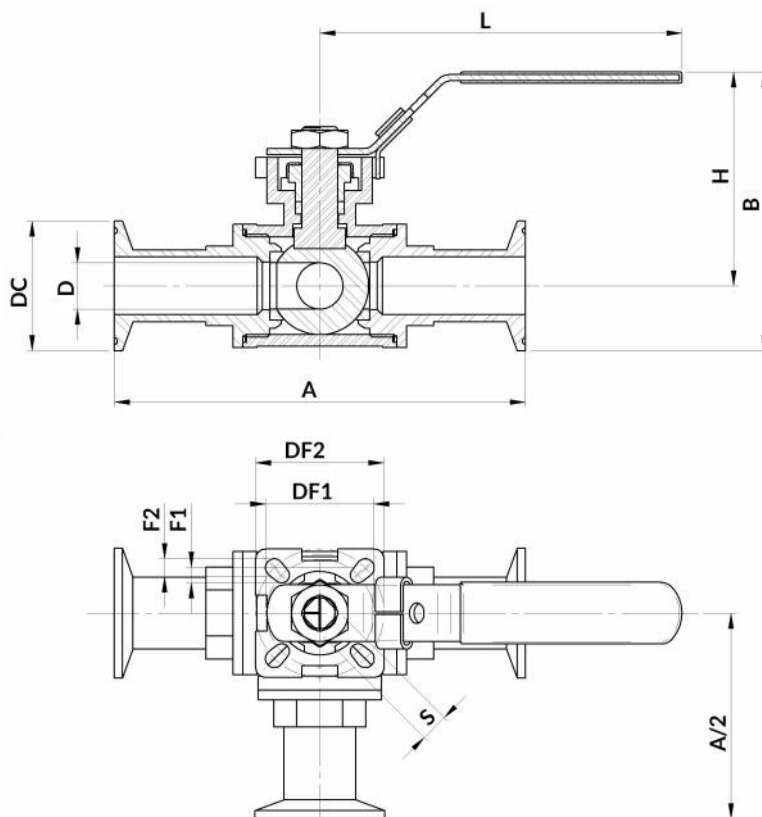


TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTVY_DN_10_L/T
PCSFTVY_DN_10_L/T SERIES DIMENSIONAL TABLE

DN		A±2	B	D	DC	H	L	F1	DF1	F2	DF2	S
(mm)	(inch)											
15	1/2"	130	85	12	34	65	130	6	36	6	42	9
20	3/4"	150	95	15	50.5	70	140	6	36	6	42	9
25	1"	160	110	18	50.5	85	140	6	42	7	50	11
32	1 1/4"	180	130	25	50.5	90	170	6	42	7	50	11
40	1 1/2"	200	145	32	64	105	170	7	50	9	70	14
50	2"	230	155	40	77.5	110	185	7	50	9	70	14

(1): I dati dimensionali riportati sono indicativi e possono essere variati dal fornitore senza obbligo di preavviso



(1): Reported dimensions are only for reference and may be changed by the supplier without notice

PCSFTV_DN_1_
L/T_DE - Attua-
tore pneumatico
D.E.

PCSFTV_DN_1_L
/T_4_DE - D.E.
pneumatic actua-
tor

PCSFTV_DN_1_
L/T_SE - Attua-
tore pneumatico
S.E.

PCSFTV_DN_1_L
/T_SE - Spring
return pneumatic
actuator

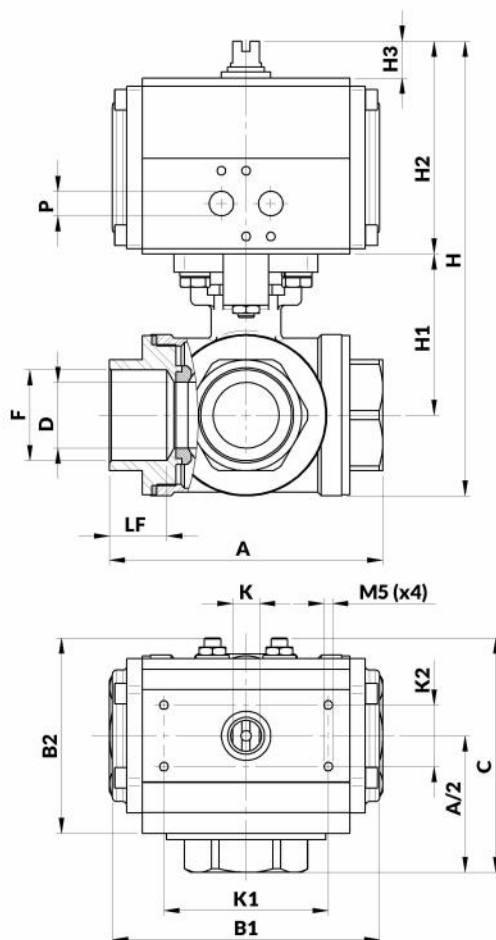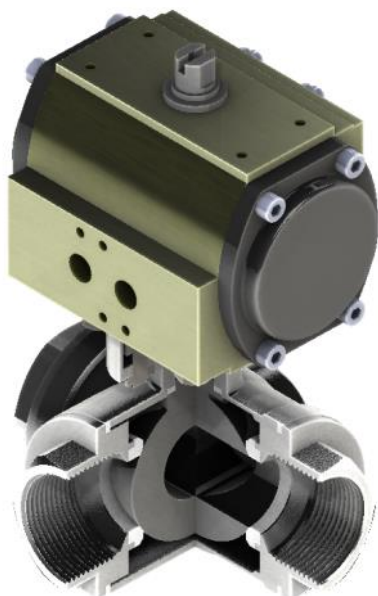

(*) Accoppiamento attua-
tore pneumatico/valvola consi-
gliati;

(1): I dati dimensionali
riportati sono indicativi e posso-
no essere variati dal fornitore
senza obbligo di preavviso

Per dimensioni d'ingombro e
accoppiamenti consigliati con
attuatori pneumatici non stan-
dard, chiedere in fase d'offerta;
Per maggiori dettagli circa le
caratteristiche prestazionali degli
attuatori, consultare la sezione
dedicata.

(*) Recommended pneuma-
tic actuator / valve coupling

(1): Reported dimensions are
only for reference and may be
changed by the supplier without
notice

For overall dimensions and recom-
mended couplings with non-
standard pneumatic actuators, ask
at the offer stage;
For more details about the perfor-
mance characteristics of the ac-
tuators, see the dedicated section.

TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_1_L/T_DE/SE ⁽¹⁾

PCSFTV_DN_1_L/T_DE/SE SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾



DN		DE SE ^(*)	A(±2)	B1	B2	C	D	F	LF	H	H1	H2	H3	K	K1xK2	P
(mm)	(inch)															
8	1/4"	RD040 RS050	70	100 135	65 75	70 75	12	1/4" - 19	17	140 155	45	75 90	20	9	50x25 80x30	1/8"GC 1/4"GC
10	3/8"	RD040 RS050	70	100 135	65 75	70 75	12	3/8" - 19	17	140 155	45	75 90	20	9	50x25 80x30	1/8"GC 1/4"GC
15	1/2"	RD050 RS050	70	120 135	75	75	12	1/2" - 14	17	155	45	90	20	9	80x30	1/4"GC
20	3/4"	RD050 RS050	80	120 135	75	80	15	3/4" - 14	18	160	50	90	20	9	80x30	1/4"GC
25	1"	RD050 RS065	88	120 155	75 90	82 90	19	1" - 11	20	170 185	55	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
32	1 1/4"	RD050 RS065	115	120 155	75 90	95 105	25	1 1/4" - 11	23	190 205	65	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
40	1 1/2"	RD065 RS080	133	130 220	90 100	110 115	32	1 1/2" - 11	28	225 245	80	105 125	20	13 19	80x30	1/4"GC
50	2"	RD080 RS090	145	190 225	100 105	125	39	2" - 11	30	253 263	85	125 135	20	19	80x30	1/4"GC
65	2 1/2"	RD090 RS100	200	190 255	105 130	170	49	2 1/2" - 11	32	295 310	90	135 150	20	19	80x30	1/4"GC
80	3"	RD100 RS100	240	230 255	130	220	65	3" - 11	38	360	110	150	20	19	80x30	1/4"GC

PCSFTV_DN_5_
L/T_DE - Attua-
tore pneumatico
D.E.

PCSFTV_DN_5_L
/T_4_DE - D.E.
pneumatic actua-
tor

PCSFTV_DN_5_
L/T_SE - Attua-
tore pneumatico
S.E.

PCSFTV_DN_5_L
/T_SE - Spring
return pneumatic
actuator

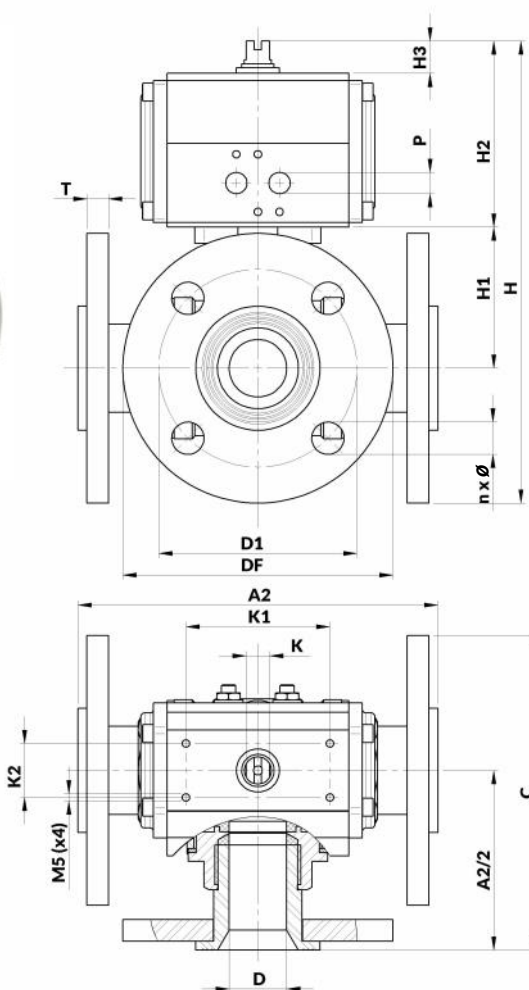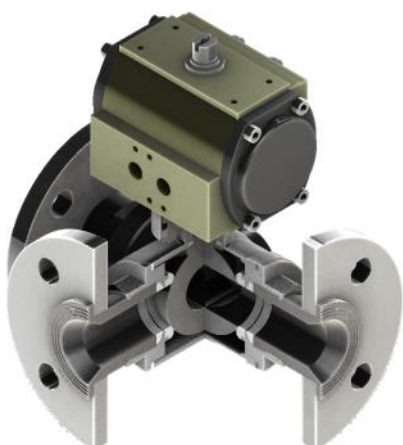

(*) Accoppiamento attua-
tore pneumatico/valvola consi-
gliati;

(1): I dati dimensionali
riportati sono indicativi e posso-
no essere variati dal fornitore
senza obbligo di preavviso

Per dimensioni d'ingombro e
accoppiamenti consigliati con
attuatori pneumatici non stan-
dard, chiedere in fase d'offerta;
Per maggiori dettagli circa le
caratteristiche prestazionali degli
attuatori, consultare la sezione
dedicata.

(*) Recommended pneuma-
tic actuator / valve coupling

(1): Reported dimensions are
only for reference and may be
changed by the supplier without
notice

For overall dimensions and recom-
mended couplings with non-
standard pneumatic actuators, ask
at the offer stage;
For more details about the perfor-
mance characteristics of the ac-
tuators, see the dedicated section.

TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_5_L/T_DE/SE ⁽¹⁾

PCSFTV_DN_5_L/T_DE/SE SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾




DN		DE SE ^(*)	D	A(±2)	A2	B1	B2	C	DF	D1	n x Φ	T	H	H1	H2	H3	K	K1xK2	P
(mm)	(inch)																		
10	3/8"	RD040 RS050	12	70	130	100 135	65 75	110	90	60	4x14	10	165 180	45	75 90	20	9	50x25 80x30	1/8"GC 1/4"GC
15	1/2"	RD050 RS050	12	70	130	120 135	75	115	95	65	4x14	10	185	45	90	20	9	80x30	1/4"GC
20	3/4"	RD050 RS050	15	80	150	120 135	75	130	105	75	4x14	10	195	50	90	20	9	80x30	1/4"GC
25	1"	RD050 RS065	19	88	160	120 155	75 90	140	115	85	4x14	10	205 220	55	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
32	1 1/4"	RD050 RS065	25	115	180	120 155	75 90	160	140	100	4x18	12	225 240	65	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
40	1 1/2"	RD065 RS080	32	133	200	130 220	90 100	175	150	110	4x18	12	260 280	80	105 125	20	13 19	80x30	1/4"GC
50	2"	RD080 RS090	39	145	230	190 225	100 105	200	165	125	4x18	12	295 305	85	125 135	20	19	80x30	1/4"GC
65	2 1/2"	RD090 RS100	49	200	290	190 255	105 130	240	185	145	8x18	12	320 335	90	135 150	20	19	80x30	1/4"GC
80	3"	RD100 RS100	65	240	310	230 255	130	255	200	160	8x18	14	360	110	150	20	19	80x30	1/4"GC

PCSFTV_DN_6_
L/T_DE - Attua-
tore pneumatico
D.E.

PCSFTV_DN_6_L
/T_4_DE - D.E.
pneumatic actua-
tor

PCSFTV_DN_6_
L/T_SE - Attua-
tore pneumatico
S.E.

PCSFTV_DN_6_L
/T_SE - Spring
return pneumatic
actuator

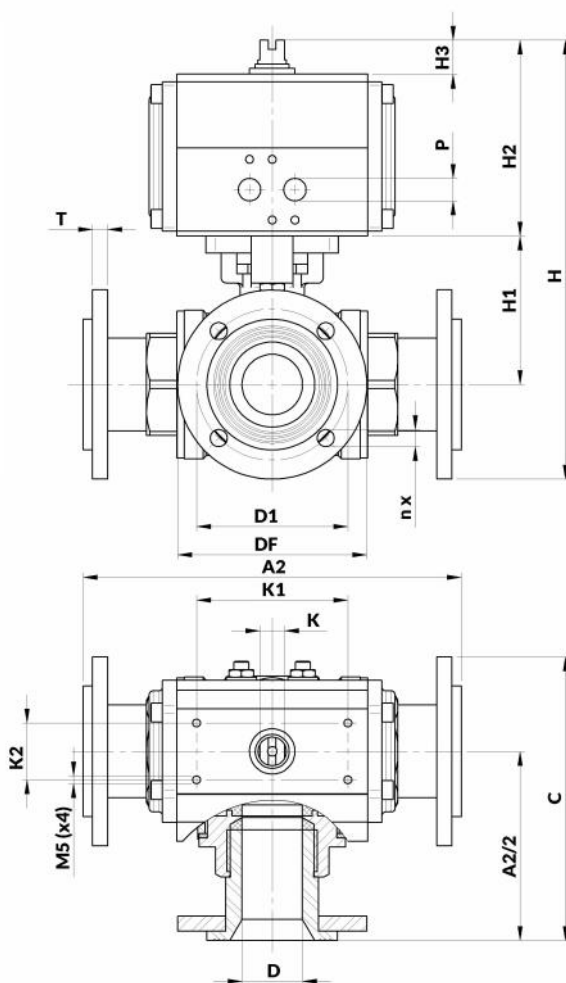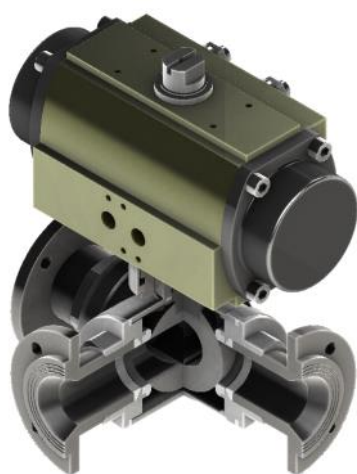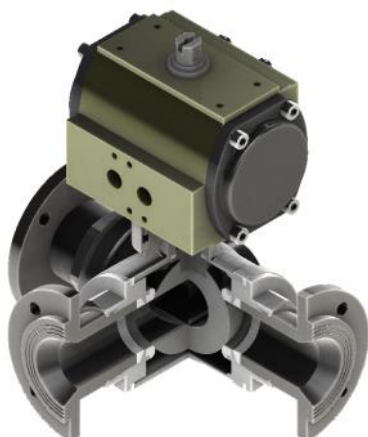

(*) Accoppiamento attua-
tore pneumatico/valvola consi-
gliati;

(1): I dati dimensionali
riportati sono indicativi e posso-
no essere variati dal fornitore
senza obbligo di preavviso

Per dimensioni d'ingombro e
accoppiamenti consigliati con
attuatori pneumatici non stan-
dard, chiedere in fase d'offerta;
Per maggiori dettagli circa le
caratteristiche prestazionali degli
attuatori, consultare la sezione
dedicata.

(*) Recommended pneuma-
tic actuator / valve coupling

(1): Reported dimensions are
only for reference and may be
changed by the supplier without
notice

For overall dimensions and recom-
mended couplings with non-
standard pneumatic actuators, ask
at the offer stage;
For more details about the perfor-
mance characteristics of the ac-
tuators, see the dedicated section.


TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_6_L/T_DE/SE ⁽¹⁾

PCSFTV_DN_6_L/T_DE/SE SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾

DN		DE SE ^(*)	D	A(±2)	A2	B1	B2	C	DF	D1	n x Φ	T	H	H1	H2	H3	K	K1xK2	P
(mm)	(inch)																		
10	3/8"	RD040 RS050	12	70	130	100 135	65 75	100	65	45	4x7	6	155 170	45	75 90	20	9	50x25 80x30	1/8"GC 1/4"GC
15	1/2"	RD050 RS050	12	70	130	120 135	75	100	70	50	4x7	6	170	45	90	20	9	80x30	1/4"GC
20	3/4"	RD050 RS050	15	80	150	120 135	75	115	75	55	4x9	8	180	50	90	20	9	80x30	1/4"GC
25	1"	RD050 RS065	19	88	160	120 155	75 90	120	80	60	4x9	8	185 200	55	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
32	1 1/4"	RD050 RS065	25	115	180	120 155	75 90	135	90	70	4x9	8	200 215	65	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
40	1 1/2"	RD065 RS080	32	133	200	130 220	90 100	150	100	80	4x9	8	235 255	80	105 125	20	13 19	80x30	1/4"GC
50	2"	RD080 RS090	39	145	230	190 225	100 105	170	110	90	4x11	10	265 275	85	125 135	20	19	80x30	1/4"GC
65	2 1/2"	RD090 RS100	49	200	290	190 255	105 130	215	135	110	8x11	10	295 310	90	135 150	20	19	80x30	1/4"GC
80	3"	RD100 RS100	65	240	310	230 255	130	230	150	125	8x11	10	335	110	150	20	19	80x30	1/4"GC



PCSFTV_DN_9_L/T_DE - Attuatore pneumatico D.E.

PCSFTV_DN_9_L/T_4_DE - D.E.
pneumatic actuator

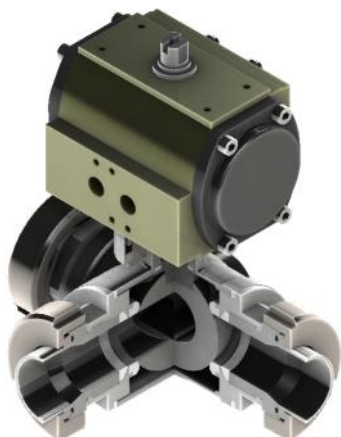

PCSFTV_DN_9_L/T_SE - Attuatore pneumatico S.E.

PCSFTV_DN_9_L/T_SE - Spring return pneumatic actuator

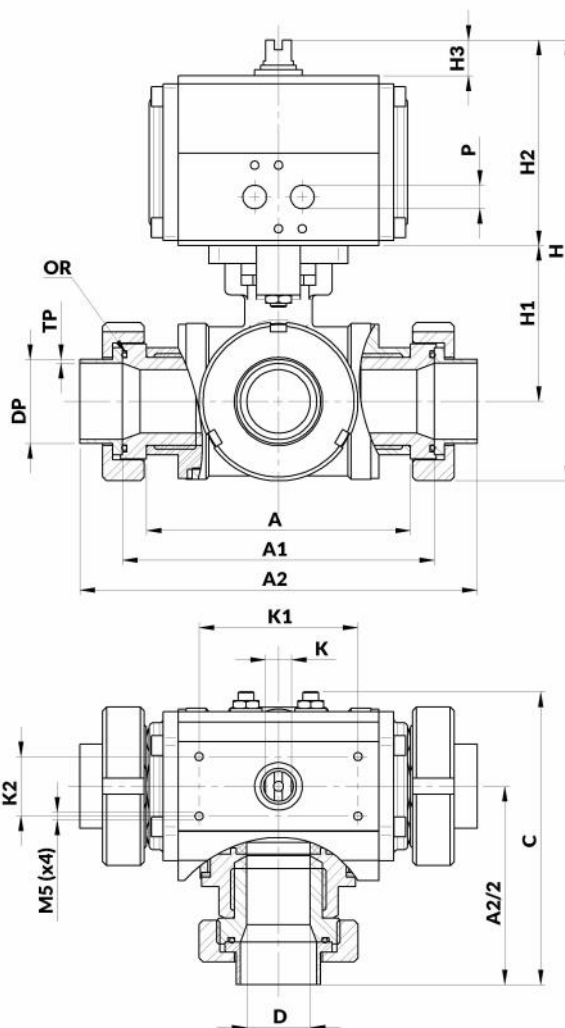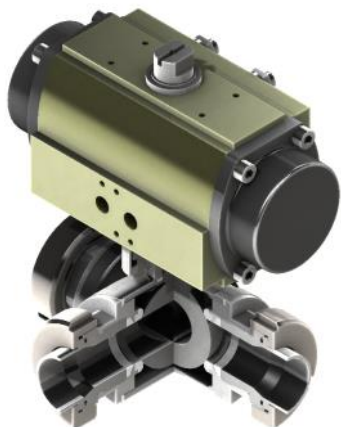

(*) Accoppiamento attuatore pneumatico/valvola consigliati;

(1): I dati dimensionali riportati sono indicativi e possono essere variati dal fornitore senza obbligo di preavviso

Per dimensioni d'ingombro e accoppiamenti consigliati con attuatori pneumatici non standard, chiedere in fase d'offerta; Per maggiori dettagli circa le caratteristiche prestazionali degli attuatori, consultare la sezione dedicata.

(*) Recommended pneumatic actuator / valve coupling

(1): Reported dimensions are only for reference and may be changed by the supplier without notice

For overall dimensions and recommended couplings with non-standard pneumatic actuators, ask at the offer stage; For more details about the performance characteristics of the actuators, see the dedicated section.

TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_9_L/T_DE/SE ⁽¹⁾
PCSFTV_DN_9_L/T_DE/SE SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾


DN	DE SE ^(*)	D	A(±2)	A1	A2	B1	B2	C	DP	TP	OR	H	H1	H2	H3	K	K1xK2	P
(mm) (inch)																		
15 1/2"	RD050 RS050	12	70	90	130	120 135	75	105	17.2	2	3081	160	45	90	20	9	80x30	1/4"GC
20 3/4"	RD050 RS050	15	80	100	150	120 135	75	115	21.3	2	3081	165	50	90	20	9	80x30	1/4"GC
25 1"	RD050 RS065	19	88	108	160	120 155	75 90	125	26.7	2	3100	170 185	55	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
32 1 1/4"	RD050 RS065	25	115	140	180	120 155	75 90	135	33.4	2	3175	195 210	65	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
40 1 1/2"	RD065 RS080	32	133	157	200	130 220	90 100	145	42.4	2	3175	225 245	80	105 125	20	13 19	80x30	1/4"GC
50 2"	RD080 RS090	39	145	170	230	190 225	100 105	165	48.3	2	3187	255 265	85	125 135	20	19	80x30	1/4"GC

PCSFTVY_DN_10
_L/T_DE - Attua-
tore pneumatico
D.E.

PCSFTVY_DN_10
_L/T_4_DE - D.E.
pneumatic actua-
tor

PCSFTVY_DN_10
_L/T_SE - Attua-
tore pneumatico
S.E.

PCSFTVY_DN_10
_L/T_SE - Spring
return pneumatic
actuator

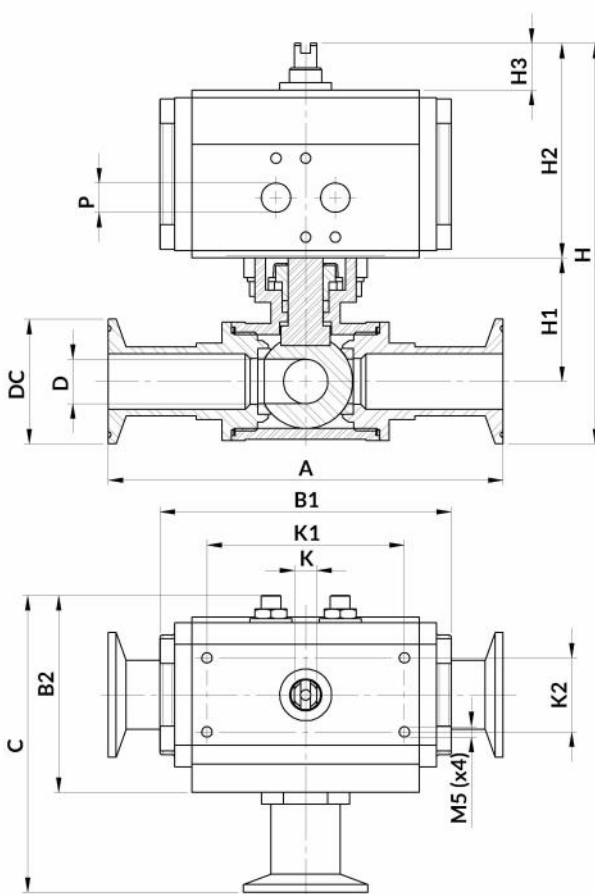

(*) Accoppiamento attuatore pneumatico/ valvola consigliati;

(1): I dati dimensionali riportati sono indicativi e possono essere variati dal fornitore senza obbligo di preavviso

Per dimensioni d'ingombro e accoppiamenti consigliati con attuatori pneumatici non standard, chiedere in fase d'offerta; Per maggiori dettagli circa le caratteristiche prestazionali degli attuatori, consultare la sezione dedicata.

(*) Recommended pneumatic actuator / valve coupling

(1): Reported dimensions are only for reference and may be changed by the supplier without notice

For overall dimensions and recommended couplings with non-standard pneumatic actuators, ask at the offer stage; For more details about the performance characteristics of the actuators, see the dedicated section.

TABELLA DIMENSIONALE SERIE PCSFTV_DN_1_L/T_DE/SE ⁽¹⁾
PCSFTV_DN_1_L/T_DE/SE SERIES DIMENSIONAL TABLE ⁽¹⁾

DN		DE SE ^(*)	A(±2)	B1	B2	C	D	DC	H	H1	H2	H3	K	K1xK2	P
(mm)	(inch)														
15	1/2"	RD050 RS050	130	120 135	75	105	12	34	145	35	90	20	9	80x30	1/4"GC
20	3/4"	RD050 RS050	150	120 135	75	115	15	50.5	160	45	90	20	9	80x30	1/4"GC
25	1"	RD050 RS065	160	120 155	75 90	120 125	18	50.5	165 180	50	90 105	20	9 13	80x30	1/4"GC
32	1 1/4"	RD065 RS065	180	130 155	90	135	25	50.5	190	60	105	20	9 13	80x30	1/4"GC
40	1 1/2"	RD065 RS080	200	130 220	90 100	145 150	32	64	200 220	65	105 125	20	13 19	80x30	1/4"GC
50	2"	RD080 RS090	230	190 225	100 105	170 175	40	77.5	235 245	70	125 135	20	19	80x30	1/4"GC

CODICI D'ORDINE
ORDER CODES

PCSFTV_DN_C_L/T - Valvola di intercettazione a sfera a tre vie - ISO5211 mounting pad

PCSFTV_DN_C_L/T - ISO5211 mounting pad 3 way ball valve

PCSFTV	_DN	_C (Connessioni corpo) (Body connections)		_H (Forma foro sfera) (Ball hole)		_AC (Azionamento) (Actuators)	
	008	1	FF GAS	L		-	Leva Handle
	010	5	FLANG. PN16 ribassate <i>Red. thickness PN16 flanges</i>	T		RD	Att. pn. D.E. RD <i>RD D.E. pn. actuator</i>
	015	6	FLANG. ridotte <i>Red. size flanges</i>			RS	Att. pn. S.E. RS <i>RS spring return pn. actuator</i>
	020	9	Raccordo a 3 PZ - tubo a saldare di testa <i>BW pipe 3 PCS connector</i>				
	032	10	Clamp EN ISO 2852				
	040						
	050						
	065						
	080						

Es. : PCSFTV_025_1_L_RS065

Valvola a sfera 3V-L DN025 - corpo AISI316
- FFF 1"G - ISO5211 - RS065 SE

Ball Valve 3W-L DN025 - AISI316 Body - FFF 1"G -
ISO5211 - AP3S6 SE

ACCESSORI E OPZIONI (*)

- Finecorsa meccanici ed elettrici
- Elettrovalvola pilota
- Connessioni e spaziature fuori standard a scelta del cliente

Nota (*): — Tutti gli impieghi non standard devono essere richiesti in fase d'offerta e sono specificati sulla C.O.; per dettagli, consultare la sezione dedicata

ACCESSORIES AND OPTIONS (*)

- Electric/mechanic limit switches
- Pilot solenoid valve
- Non std. body connections and spacing at customer's choice

Note (*): — All non-standard applications shall be required in offer request phase and will be specified in Order Confirmation; for details, see dedicated section